
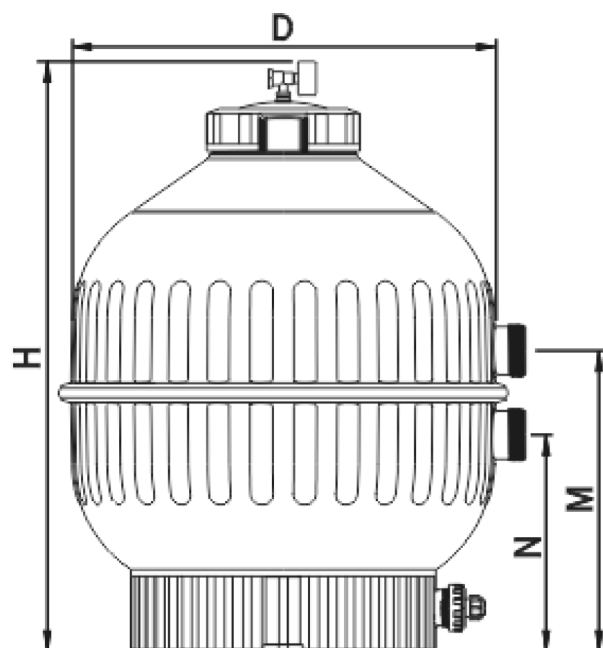


AQUAFORTE ULTRABEAD® BEADFILTER UB140

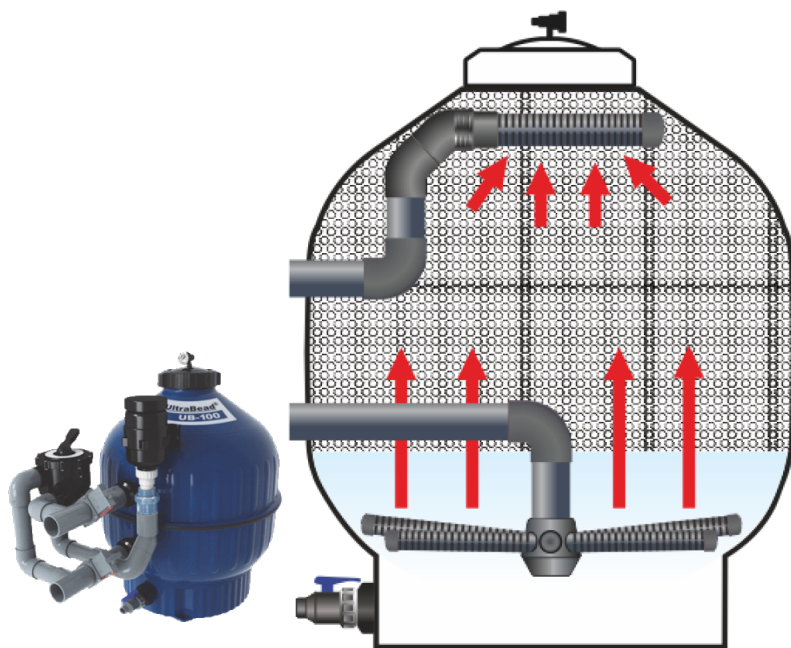

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 2557,00 €

Verkaufspreis 2557,00 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 408,26 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AquaForte](#)

Beschreibung

AQUAFORTE ULTRABEAD® BEADFILTER

WARUM AQUAFORTE ULTRABEAD®FILTER?

- mechanische und biologische Filtration in Einem.
- einfache und schnelle Reinigung.
- perfekter, proportionaler Durchfluss im Filter.
- maximaler Durchfluss bei minimalem Druckverlust.
- Filtration von bis zu 10 Mikron.
- standardmäßig mit Bypass ausgestattet.
- kompakter Teichfilter auf dem Markt.
- 3 verschiedene Modelle für Teiche bis 200 m³.

BEDIENUNG

Beadfilter sind geschlossene (Druck-) Gefäße, die mit Millionen von Kunststoffkügelchen gefüllt sind. Weil diese Granulate schwimmen, kümmern sie sich um die mechanische Filtration und aufgrund ihrer großen Oberfläche auch für die biologische Filtration. Mechanische Filtration: Das Granulat schwimmt in einem geschlossenen Gefäß und ist daher sehr nahe beieinander. Das Wasser wird durch den Druck der Pumpe durch die Beads geführt, wo die Schmutzpartikel hängen bleiben. Wenn der Filter längere Zeit läuft, wird auch der Biofilm um die Beads herum dicker, so dass feinerer Schmutz aufgefangen werden kann (bis zu 10 Mikron!). Biologische Filtration: Die Beads haben eine Hafoberfläche von ca. 1600m²/m³. Die Biofilmschicht, die sich um das Granulat gebildet hat, bietet daher eine große Oberfläche auf der die Bakterien Ammonium, Nitrit und Nitrat abbauen können.

TECHNISCHE DATEN

- Filter werden inkl. Beadsgeliefert.
- alle Modelle sind standardmäßig mit dem komplett erneuerten Mehrwegeventil mit Standard-Bypass ausgestattet.
- die neuen UltraBead-Filter bestehen aus unverwüstem Thermoplast und werden im weltweit zuverlässigsten Spritzgussverfahren mit geformtem Fuß gefertigt.
- UB140 ist mit einer Rohrleitung von Ø75 mm ausgestattet, um noch weniger Widerstand zu bieten.
- Fischbestand in der Tabelle basiert auf 1% Futter pro Tag.
- empfohlene Pumpenleistung: Bei 2-3 Metern Wassersäule (0,2-0,3 bar) muss die Pumpe die Hälfte der tatsächlichen Teichkapazität pro Stunde pumpen können (siehe Pumpendiagramm der jeweiligen Pumpe).
- bei Koiteichen von 40 m³ und mehr sollte alle 3 bis 4 Stunden einmal umgewälzt werden.
- HINWEIS: Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar (25 Meter).

TYP	ART.NR.	EURO	MAX. TEICH	MAX. SCHWIMMTEICH	MAX. FISCHBESTAND	MEDIEN
UB60	SK403	€1.338,00	40 m³	80 m³	100 kg	120 ltr beads
UB100	SK405	€1.865,00	60 m³	120 m³	135 kg	170 ltr beads
UB140	SK407	€2.557,00	100 m³	200 m³	200 kg	255 ltr beads

// // // //